

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://mariholod.nt-rt.ru> || mdh@nt-rt.ru

НЕЙТРАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Рукомойник настенный

Рукомойник настенный предназначен для использования в моечном отделении предприятия общественного питания для мытья рук.

Рукомойник настенный изготавливается из нержавеющей стали AISI 304, имеющей допуск к контакту с пищевой продукцией. Конструкция сварная. Высота борта столешницы – 40 мм. В столешнице цельнотянутое моечное отверстие диаметром 340 мм, глубиной 130 мм.

Подача воды осуществляется при нажатии на кнопку-дозатор, которая расположена на передней стенке рукомойника.

В комплект поставки рукомойника настенного входят: излив, кнопка-дозатор, гибкая подводка для воды (3 шт.), предварительный смеситель, выпуск, бутылочный сифон и гофр.



Код	Наименование	Глубина емкости, мм	Длина, мм	Глубина, мм	Высота (без борта), мм	Масса (нетто/брутто), кг
694215.031	Рукомойник настенный 400x400x235	130	400	400	235	8,5/9,5

Стол рабочий, нержавеющая сталь, без борта

для разделывания и обработки пищевых продуктов, а также для установки кухонного оборудования в предприятиях общественного питания, магазинах, заготовочных предприятиях.

Стол рабочий изготавливается из нержавеющей стали AISI 430, имеющей допуск к контакту с пищевой продукцией. Каркас сварной, ножки из квадратной трубы 40x40 мм.

Регулируемые по высоте опоры. Стол оснащен полкой. Высота полки от пола – 350 мм. Под столешницей и полкой ребра жесткости, исключаящие их прогиб.



Код	Наименование	Длина, мм	Глубина, мм	Высота с опорой, мм	Масса (нетто/брутто), кг	Максимальная нагрузка на столешницу / полку, кг
695161.011-02	Стол рабочий, нержавеющая сталь, без борта, 900x600x850 мм	900	600	850	17,6/18,2	80/60
695161.011-03	Стол рабочий, нержавеющая сталь, без борта, 1000x600x850 мм	1000	600	850	18,8/19,6	90/65
695161.011-04	Стол рабочий, нержавеющая сталь, без борта, 1200x600x850 мм	1200	600	850	21,3/22,1	105/80
695161.011-09	Стол рабочий, нержавеющая сталь, без борта, 1000x800x850 мм	1000	800	850	22,1/23,1	120/95
695161.011-10	Стол рабочий, нержавеющая сталь, без борта, 1200x800x850 мм	1200	800	850	25,2/26,2	145/115
695161.011-11	Стол рабочий, нержавеющая сталь, без борта, 1500x800x850 мм	1500	800	850	29,6/30,8	180/145

Стол, нержавеющая сталь, открытый, с бортом

Стол открытый предназначен для разделывания и обработки пищевых продуктов, а также для установки кухонного оборудования в предприятиях общественного питания, магазинах, заготовочных предприятиях.

Стол открытый изготавливается из нержавеющей стали AISI 430, имеющей допуск к контакту с пищевой продукцией. Каркас сварной, ножки из квадратной трубы 40x40 мм. Регулируемые по высоте опоры. Отступ задних ног от края столешницы – 150 мм. Стол оснащен полкой. Высота полки от пола – 350 мм. Под столешницей и полкой ребра жесткости, исключаящие их прогиб.



Код	Наименование	Длина, мм	Глубина, мм	Высота с опорой, мм	Масса (нетто/брутто), кг	Максимальная нагрузка на столешницу / полку, кг
695161.012	Стол, нержавеющая сталь, открытый, с бортом, 600x600x850 мм	600	600	850	13,0/13,4	55/30
695161.012-01	Стол, нержавеющая сталь, открытый, с бортом, 800x600x850 мм	800	600	850	15,1/15,7	70/40
695161.012-02	Стол, нержавеющая сталь, открытый, с бортом, 900x600x850 мм	900	600	850	16,2/16,8	80/45
695161.012-03	Стол, нержавеющая сталь, открытый, с бортом, 1000x600x850 мм	1000	600	850	17,2/18,0	90/50

695161.012-04	мм Стол, нержавеющая сталь, открытый, с бортом, 1200x600x850 мм	1200	600	850	19,4/20,2	110/60
695161.012-05	Стол, нержавеющая сталь, открытый, с бортом, 1500x600x850 мм	1500	600	850	22,6/23,6	135/75

Стол, нержавеющая сталь, закрытый, с бортом

Стол закрытый предназначен для использования в качестве профессионального стола, а также для хранения посуды и кухонного инвентаря в предприятиях общественного питания, магазинах, заготовочных предприятиях.

Стол закрытый изготавливается из нержавеющей стали AISI 430, имеющей допуск к контакту с пищевой продукцией. Каркас сварной, ножки из квадратной трубы 40x40 мм. Регулируемые по высоте опоры. Отступ задних ног от края столешницы – 150 мм. Стол оснащен полкой. Высота полки от пола – 350 мм. Под столешницей и полкой ребра жесткости, исключаящие их прогиб.

Важная особенность конструкции: во фронтальной части стола закрытого 600x600 мм одна распашная дверца; стола закрытого (800÷1500)x600 мм две раздвижные дверцы. На одной из ножек расположен болт М6 для возможности заземления стола.



Код	Наименование	Длина, мм	Глубина, мм	Высота с опорой, мм	Масса (нетто/брутто), кг	Максимальная нагрузка на столешницу / полку, кг
695161.013	Стол, нержавеющая сталь, закрытый, с бортом,	600	600	850	17,6/18,2	55/30

695161.013 -01	600x600x850 мм Стол, нержавеющая сталь, закрытый, с бортом, 800x600x850 мм	800	600	850	21,8/22,6	70/45
695161.013 -02	Стол, нержавеющая сталь, закрытый, с бортом, 900x600x850 мм	900	600	850	23,5/24,3	80/50
695161.013 -03	Стол, нержавеющая сталь, закрытый, с бортом, 1000x600x850 мм	1000	600	850	25,2/26,2	90/55
695161.013 -04	Стол, нержавеющая сталь, закрытый, с бортом, 1200x600x850 мм	1200	600	850	28,5/29,5	110/70
695161.013 -05	Стол, нержавеющая сталь, закрытый, с бортом, 1500x600x850 мм	1500	600	850	33,8/35,0	135/85

Подвес для туш, 2 перекладины, 2 вертикальных опоры

Подвес для туш предназначен для подвешивания на крюках туш и полутуш в предприятиях общественного питания и торговли, мясоперерабатывающих и заготовочных предприятиях.

Подвес для туш изготавливается из нержавеющей стали AISI 304, имеющей допуск к контакту с пищевой продукцией. Конструкция разборная. Вертикальные опоры из квадратной трубы 50x50 мм, горизонтальные перекладины из круглой трубы диаметром 60 мм. Усиление конструкции между вертикальными опорами и горизонтальными перекладинами из квадратной трубы 30x30 мм. В основании вертикальных опор пластины опорные 100x100 мм.

Крюки для подвеса туш в комплект поставки не входят и заказываются отдельно.



Код	Наименование	Длина , мм	Ширина , мм	Высота , мм	Масса (нетто/брутто) , кг	Максимальная нагрузка на крюк, кг
694112.002	Подвес для туш, 2 перекладины, 2 вертикальных опоры 1000x1000x200 0 мм	1000	1000	2000	56,4/58,6	300
694112.002-01	Подвес для туш, 2 перекладины, 2 вертикальных опоры 1500x1000x200 0 мм	1500	1000	2000	59,3/61,7	300
694112.002-02	Подвес для туш, 2 перекладины, 2 вертикальных опоры 2000x1000x200 0 мм	2000	1000	2000	62,2/64,8	300

Подвес для мытья туш стационарный

Подвес для мытья туш стационарный предназначен для подвешивания на крюках туш и полутуш в предприятиях общественного питания и торговли, мясоперерабатывающих и заготовочных предприятиях.

Подвес для мытья туш изготавливается из нержавеющей стали AISI 304, имеющей допуск к контакту с пищевой продукцией. Конструкция разборная. Вертикальные опоры из квадратной трубы 50x50 мм, горизонтальная перекладина из круглой трубы диаметром 60 мм. Усиление конструкции между вертикальными опорами и горизонтальной перекладиной из квадратной трубы 30x30 мм. В основании вертикальных опор пластины опорные 100x100 мм.

Крюки для подвеса туш в комплект поставки не входят и заказываются отдельно.



Код	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса (нетто/брутто), кг	Максимальная нагрузка на крюк, кг
694112.001	Подвес для мытья туш стационарный 1000x800x2000	1000	800	2000	35.5/37,5	300

Крюк для подвеса туш

Крюк для подвеса туш предназначен для подвешивания, а также транспортировки по трубчатым подвесным путям, туш и полутуш в предприятиях общественного питания и торговли, мясоперерабатывающих и заготовочных предприятиях.

Скоба крюка изготавливается из оцинкованной стали. Размер скобы – 90x190x40 мм. Крюк поворотный, с высаженной головкой, из нержавеющей стали, имеющей допуск к контакту с пищевой продукцией. Диаметр трубы для подвешивания крюка – 60 мм.



Код	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса (нетто/брутто), кг	Максимальная нагрузка на крюк, кг
694552.001	Крюк для подвеса туш	132	40	340	1,2/1,5	300

Душевой поддон для мойки туш

Душевой поддон для мойки туш предназначен для мойки туш в предприятиях общественного питания и торговли, мясоперерабатывающих и заготовочных предприятиях.

Душевой поддон для мойки туш изготавливается из нержавеющей стали, имеющей допуск к контакту с пищевой продукцией. Конструкция сварная. Каркас из уголка, из нержавеющей стали AISI 430. Поддон сварной, из нержавеющей стали AISI 304. Глубина поддона – 150 мм. В поддоне предусмотрено отверстие для установки выпуска, диаметр отверстия – 50 мм. Регулируемые по высоте опоры. В комплект поставки входит выпуск.



Код	Количество секций	Наименование	Глубина емкости, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Высота без опоры, мм	Масса (нетто/брутто), кг
694215.01 2	1	Душевой поддон для мойки туш 800x800x400 мм	150	800	800	400	13,0/14,0

Бак мусорный для кафе

Выполнен из нержавеющей стали. Внутри бак для мусорного пакета. В фронтальной части горизонтальная фрамуга для сброса мусора и распашная дверь для вынимания бака с мусором.



Код	Наименование	Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Масса (нетто/брутто), кг
694214.001	Бак мусорный для кафе	600	500	1260	36,0/37,0

Тележка закрытая для транспортировки мясных полуфабрикатов

Тележки изготавливаются из нержавеющей стали, имеющей доступ к контакту с продуктами. Каркас сварной. В основании 4 колеса диаметром 100 мм. (2 колеса с тормозом). Ручка для удобства перемещения тележки изготовлена из профильной трубы 20x20 мм. Расстояние от крыши тележки до ручки - 100 мм. Обшивка со всех сторон тележки. В фронтальной части тележки распашная дверь из нержавеющей стали. 3 полки из нержавеющей стали.

Равномерная нагрузка на 1 полку - 50 кг. Равномерная нагрузка на тележку - 200 кг.



Код	Наименование	Длина, мм	Глубина, мм	Высота (с ручкой) с колесами, мм	Масса (нетто/брутто), кг	Нагрузка на тележку не более, кг
695175.002	Тележка закрытая для транспортировки и мясных полуфабрикатов	600	700	1100	35,0/36,0	200

Стол с мойкой для обработки овощей с бортом

Стол изготавливается из нерж. стали, имеющей доступ к контакту с продуктами. Каркас сварной. Ножки регулируются по высоте. Отступ задних ножек от края столешницы - 100 мм. В нижней части обвязка из профильной трубы 40x40 мм с четырех сторон. Расстояние от пола до обвязки 370 мм.

В столешницу по центру вварена ванна (сварная) габаритами 430x430x250 мм. В столешнице предусмотрено технологическое отверстие под смеситель. В комплект поставки входит гофросифон.

Высота (толщина) столешницы - 40 мм. Высота борта столешницы - 40 мм.

Равномерно распределенная нагрузка на каркас и столешницу - 150 кг.



Код	Наименование	Глубина емкости, мм	Длина, мм	Глубина, мм	Высота (без борта) с опорами, мм	Масса (нетто/брутто), кг	Нагрузка на столешницу не более, кг
695161.015	Стол с мойкой для обработки овощей с бортом	250	1600	700	890	37,0/38,0	150

Стол с мойкой закрытый с бортом

Стол с мойкой закрытый изготавливается из нержавеющей стали, имеющей доступ к контакту с продуктами. Каркас сварной. Регулируемые по высоте ножки. Отступ задних ног от края столешницы - 100 мм.

В фронтальной части одна распашная дверца. Высота (толщина) столешницы - 40 мм. Высота борта столешницы - 60 мм. В столешницу вварена цельнотянутая ванна из нерж. стали AISI304 габаритами 400x400x250 мм. В столешнице предусмотрено отверстие под установку смесителя.

В основании стола одна полка из нержавеющей стали. Высота полки от пола - 350 мм.

Равномерно распределенная нагрузка на полку - 40 кг. Равномерно распределенная нагрузка на стол - 100 кг.



Код	Наименование	Глубина емкости, мм	Длина, мм	Глубина, мм	Высота (без борта) с опорами, мм	Масса (нетто/брутто), кг	Нагрузка на столешницу не более, кг
694215.021	Стол с мойкой, нержавеющая сталь, закрытый, с бортом 600x600x850 мм	250	600	600	850	24,0/25,0	100

Рукомойник с педальным приводом

Рукомойники изготавливаются из нержавеющей стали, имеющей доступ к контакту с продуктами. Каркас сварной. Регулируемые по высоте ножки. Отступ задних ножек от края столешницы - 50 мм. Рукомойники комплектуются надежным итальянским горизонтальным педальным смесителем. К педальному смесителю прилагается комплект шлангов (3 шт.), кран и вентиля (2 шт.) для регулировки подачи холодной и горячей воды. В комплект поставки так же входит гофросифон.

В фронтальной части одна распашная дверца. Высота полки от пола - 270 мм. Высота (толщина) столешницы - 30 мм. Высота борта столешницы - 25 мм. В столешнице цельнотянутая ванна габаритами 390x360x150 мм. В столешнице предусмотрено отверстие под установку смесителя.

Равномерно распределенная нагрузка на полку - 30 кг. Равномерно распределенная нагрузка на стол - 70 кг.



Код	Наименование	Глубина емкости, мм	Длина, мм	Глубина, мм	Высота (без борта) с опорами, мм	Масса (нетто/брутто), кг	Нагрузка на столешницу не более, кг
694215.025	Рукомойник с педальным приводом, с бортом 500x500x850 мм	150	500	500	850	24,5/25,5	70

Стол для чистки рыбы

Стол для чистки рыбы изготавливается из нержавеющей стали, имеющей доступ к контакту с продуктами. Каркас сварной. Регулируемые по высоте ножки. Ножки в нижней части имеют обвязку с трех сторон из профильной трубы 40x40. В задней части стола располагается стенка из нерж. стали AISI 430.

На столешнице с трех сторон устанавливается борт из оргстекла высотой 400 мм. На столешнице слева от ванны располагается отверстие для крепления душ-стойки (или смесителя). Душирующее устройство и гофросифон для ванны входят в комплект поставки. В столешницу вварена цельнотянутая ванна габаритами 400x400x250 мм. Слева от ванны отверстие для отходов диаметром 160 мм.

На столешнице устанавливается доска разделочная из полипропилена (входит в комплект поставки) габаритами 800x300x10 мм. По углам доски расположен крепеж, препятствующий перемещению доски по столешнице.

С нижней стороны столешницы располагаются направляющие (из нерж. стали AISI 430) для установки гастроемкости GN1/1 (не входит в комплект поставки). Расстояние между направляющими - 305 мм.



Код	Наименование	Глубина емкости, мм	Длина, мм	Глубина, мм	Высота (без бортов) с опорами, мм	Масса (нетто/брутто), кг	Нагрузка на столешницу не более, кг
694215.024	Стол для чистки рыбы	250	1300	600	850	51,0/52,0	120

Обвалочный стол

изготавливаются из нержавеющей стали, имеющей доступ к контакту с продуктами. Каркас сварной. Регулируемые по высоте ножки. Для столов длиной от 1400 мм в средней части стола для усиления конструкции устанавливаются дополнительные ножки.

Плиты полипропилена на столешнице могут быть перевернуты обратной стороной, по факту износа одной из сторон. Плиты полипропилена фиксируются на основании столешницы при помощи уголков и пластин.

Равномерно распределенная нагрузка на стол от 60 до 220 кг (в зависимости от типоразмера)



Код	Наименование	Длина , мм	Глубина , мм	Высота с опорами , мм	Масса (нетто/брутто),к г	Нагрузка на столешниц у не более,кг
695161.014	Обвалочный стол, открытый (полипропилен) 1000x600x900 мм	1000	600	900	31,5/32,5	-
695161.014 -01	Обвалочный стол, открытый (полипропилен) 1200x600x900 мм	1200	600	900	36,2/37,2	-
695161.014 -02	Обвалочный стол, открытый (полипропилен) 1400x600x900 мм	1400	600	900	42,2/43,2	-
695161.014 -03	Обвалочный стол, открытый (полипропилен) 1600x600x900 мм	1600	600	900	46,0/47,0	-
695161.014 -04	Обвалочный стол, открытый (полипропилен) 1800x600x900	1800	600	900	49,8/50,8	-

	мм					
695161.014-05	Обвалочный стол, открытый (полипропилен) 1000x700x900 мм	1000	700	900	35,0/36,0	-
695161.014-06	Обвалочный стол, открытый (полипропилен) 1200x700x900 мм	1200	700	900	39,8/40,8	-
695161.014-07	Обвалочный стол, открытый (полипропилен) 1400x700x900 мм	1400	700	900	45,5/46,5	-
695161.014-08	Обвалочный стол, открытый (полипропилен) 1600x700x900 мм	1600	700	900	49,8/50,8	-
695161.014-09	Обвалочный стол, открытый (полипропилен) 1800x700x900 мм	1800	700	900	54,2/55,2	-
695161.014-10	Обвалочный стол, открытый (полипропилен) 1000x800x900 мм	1000	800	900	38,5/39,5	-
695161.014-11	Обвалочный стол, открытый (полипропилен) 1200x800x900 мм	1200	800	900	43,4/44,4	-
695161.014-12	Обвалочный стол, открытый (полипропилен) 1400x800x900 мм	1400	800	900	48,8/49,8	-
695161.014	Обвалочный	1600	800	900	53,6/54,6	-

-13	стол, открытый (полипропилен) 1600x800x900 мм						
695161.014 -14	Обвалочный стол, открытый (полипропилен) 1800x800x900 мм	1800	800	900	58,4/59,4	-	

Подиум под фреш

«Подиумы под фреш» предназначен для демонстрации и продажи свежих овощей и фруктов в магазинах самообслуживания. Подиумы могут быть как отдельно стоящими, так и выстраиваться в одну линию.

Столешница из нержавеющей стали AISI 430, t=0,5мм, стенки сталь х/к t=0,8мм порошковое покрытие. Максимальная равномерно распределенная нагрузка на столешницу 120 кг.



Код	Наименование	Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Масса (нетто/брутто), кг	Нагрузка на столешницу, кг
695169.009- К	Подиум под фреш красный- 1200x800x450	1200	800	450	36,5/38,5	120
695169.009- С	Подиум под фреш синий- 1200x800x450	1200	800	450	36,5/38,5	120
695169.009- Ц	Подиум под фреш Ц- 1200x800x450	1200	800	450	36,5/38,5	120

Зонт вентиляционный настенный

Все детали зонтов вентиляционных изготовлены из нержавеющей стали AISI 430, детали разной толщины.

Зонт вентиляционный настенный предназначен для очистки воздуха на кухне от масла, жира, дыма и водяных паров. Зонт должен подключаться к вытяжной вентиляционной системе предприятия, где он установлен. Изделие подвешивается к стене над тепловыводящим оборудованием. Зонт не снабжен светильником и вентилятором.

Изделие сборно-разборное и поставляется в одной упаковке.



Код	Наименование	Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Масса (нетто/брутто), кг
301222.005-01	Зонт вентиляционный настенный ЗВН-640x500x400	6450	500	400	16/17
301222.005	Зонт вентиляционный настенный ЗВН-1250x500x400	1250	500	400	16/17

Зонт вентиляционный островной тип 1

Все детали зонтов вентиляционных изготовлены из нержавеющей стали AISI 430, детали разной толщины.

Зонт вентиляционный островной тип 1 предназначен для очистки воздуха на кухне от масла, жира, дыма и водяных паров. Зонт должен подключаться к вытяжной вентиляционной системе предприятия, где он установлен. Изделие подвешивается к потолку над тепловыводящим оборудованием.

Изделие сборно-разборное и поставляется в одной упаковке.



Код	Наименование	Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Масса (нетто/брутто), кг
301222.004	Зонт вентиляционный островной ЗВО-1740x1150x600	1740	1150	600	40/41,5
301222.004-01	Зонт вентиляционный островной ЗВО-1250x900x400	1250	900	400	23/24
301222.004-02	Зонт вентиляционный островной ЗВО-940x900x400	940	900	400	16/17

Зонт вентиляционный островной тип 2

Все детали зонтов вентиляционных изготовлены из нержавеющей стали AISI 430, детали разной толщины.

Зонт вентиляционный островной тип 2 предназначен для очистки воздуха на кухне от масла, жира, дыма и водяных паров. Зонт должен подключаться к вытяжной вентиляционной системе предприятия, где он установлен. Изделие подвешивается к потолку над тепловыводящим оборудованием.

Изделие сборно-разборное и поставляется в одной упаковке.



Код	Наименование	Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Масса (нетто/брутто), кг
301222.003	Зонт вентиляционный островной ЗВО-1400x800x290	1400	800	290	19/20,5

Подставка для пароконвектомата

Столешница изготовлена из нержавеющей стали AISI 430 t=0,5, направляющие из нержавеющей стали AISI 430 t=0,6, полка из нержавеющей стали AISI 430 t=0,6, стойки из нержавеющей стали AISI 430 t=2,0

Максимальная равномерно распределенная нагрузка на столешницу 160 кг.

Подставка для пароконвектомата имеет направляющие, позволяющие разместить в ней 14 gastronorm-емкостей типа GN-1/1 или 28 gastronorm-емкостей GN-1/2. Также подставка имеет полку, на которую можно положить необходимые предметы



Код	Наименование	Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Масса (нетто/брутто), кг	нагрузка на столешницу, кг
695169.006	Подставка для пароконвектомата ПДП	950	800	760	33/46	160

Подставка

Подставки могут изготавливаться из оцинкованной или нержавеющей стали t=1,0 мм

Подставки для кухонного инвентаря предназначены для использования на предприятиях общественного питания, а также на продуктовых складах и магазинах, для временного складирования кухонного инвентаря и продуктов питания. Могут служить подставкой под котлы с первыми блюдами.



Код	Наименование	Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Масса (нетто/брутто), кг	Нагрузка на подставку, кг
694519.001	Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-0,4/0,4/0,3	400	400	300	6,1/6,9	80
694519.001-54	Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-0,4/0,4/0,3 (нержавейка)	400	400	300	6,1/6,9	80
694519.001-27	Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-0,4/0,4/0,4	400	400	400	6,9/7,7	80
694519.001-81	Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-0,4/0,4/0,4 (нержавейка)	400	400	400	6,9/7,7	80
694519.001-134	Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-0,4/0,4/0,5	400	400	500	8,1/8,9	80
694519.001-161	Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-0,4/0,4/0,5 (нержавейка)	400	400	500	8,1/8,9	80
694519.001-01	Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-0,6/0,4/0,3	600	400	300	7,2/8,0	80
694519.001-55	Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-0,6/0,4/0,3 (нержавейка)	600	400	300	7,2/8,0	80
694519.001-28	Подставка для кухонного инвентаря	600	400	400	8,1/8,9	80

	ПКИ-0,6/0,4/0,4					
694519.001-10	Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-0,6/0,5/0,3	600	500	300	8,4/9,2	80
	Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-0,6/0,5/0,4	600	500	400	9,4/10,2	80
6945519-19	Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-0,6/0,6/0,3	600	600	300	9,6/10,4	80
694519.001-73	Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-0,6/0,6/0,3 (нержавейка)	600	600	300	8,8/9,6	80
694519.001-46	Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-0,6/0,6/0,4	600	600	400	10,7/11,5	80
694519.001-100	Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-0,6/0,6/0,4 (нержавейка)	600	600	400	10,7/11,5	80
694519.001-02	Подставка для кухонного инвентаря ПКИ- 0,75/0,4/0,3	750	400	300	8,1/8,9	80
	Подставка для кухонного инвентаря ПКИ- 0,75/0,4/0,4	750	400	400	8,9/9,7	80
694519.001-11	Подставка для кухонного инвентаря ПКИ- 0,75/0,5/0,3	750	500	300	9,3/10,1	80
	Подставка для кухонного инвентаря ПКИ- 0,75/0,5/0,4	750	500	400	10,3/11,,1	80
694519.001-20	Подставка для кухонного	750	600	300	10,6/11,4	80

	инвентаря ПКИ- 0,75/0,6/0,3					
694519.001-38	Подставка для кухонного инвентаря ПКИ- 0,75/0,5/0,4	750	500	400	10,3/11,1	80
694519.001-65	Подставка для кухонного инвентаря ПКИ- 0,75/0,5/0,4 (нержавейка)	750	500	400	10,3/11,1	80
	Подставка для кухонного инвентаря ПКИ- 0,75/0,6/0,4	750	600	400	11,8/12,6	80
	Подставка для кухонного инвентаря ПКИ- 0,85/0,4/0,3	850	400	300	8,6/9,4	80
694519.001-30	Подставка для кухонного инвентаря ПКИ- 0,85/0,4/0,4	850	400	400	9,4/10,2	80
694519.001-12	Подставка для кухонного инвентаря ПКИ- 0,85/0,5/0,3	850	500	300	10/10,8	80
	Подставка для кухонного инвентаря ПКИ- 0,85/0,5/0,4	850	500	400	11/11,8	80
	Подставка для кухонного инвентаря ПКИ- 0,85/0,6/0,3	850	600	300	11,3/12,1	80
	Подставка для кухонного инвентаря ПКИ- 0,85/0,6/0,4	850	600	400	12,5/13,3	80

694519.001-04	Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-0,9/0,4/0,3	900	400	300	8,9/9,8	80
	Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-0,9/0,4/0,4	900	400	400	9,7/10,6	80
	Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-0,9/0,5/0,3	900	500	300	10,3/11,2	80
	Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-0,9/0,5/0,4	900	500	400	11,3/12,2	80
694519.001-22	Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-0,9/0,6/0,3	900	600	300	11,7/12,6	80
694519.001-76	Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-0,9/0,6/0,3 (нержавейка)	900	600	300	11,7/12,6	80
694519.001-49	Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-0,9/0,6/0,4	900	600	400	12,8/13,7	80
694519.001-05	Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-0,95/0,4/0,3	950	400	300	9,1/10	80
694519.001-59	Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-0,95/0,4/0,3 (нержавейка)	950	400	300	9,1/10	80
	Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-0,95/0,4/0,4	950	400	400	10/10,9	80
	Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-	950	500	300	10,6/11,5	80

	0,95/0,5/0,3					
	Подставка для кухонного инвентаря ПКИ- 0,95/0,5/0,4	950	500	400	11,6/12,5	80
	Подставка для кухонного инвентаря ПКИ- 0,95/0,6/0,3	950	600	300	12/12,9	80
	Подставка для кухонного инвентаря ПКИ- 0,95/0,6/0,4	950	600	400	13,2/14,1	80
694519.001-06	Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-1,0/0,4/0,3	1000	400	300	9,4/10,3	80
694519.001-33	Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-1,0/0,4/0,4	1000	400	400	10,3/11,2	80
694519.001-15	Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-1,0/0,5/0,3	1000	500	300	10,9/11,8	80
694519.001-69	Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-1,0/0,5/0,3 (нержавейка)	1000	500	300	10,9/11,8	80
694519.001-42	Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-1,0/0,5/0,4	1000	500	400	11,9/12,8	80
694519.001-24	Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-1,0/0,6/0,3	1000	600	300	12,3/13,2	80
694519.001-78	Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-1,0/0,6/0,3 (нержавейка)	1000	600	300	12,3/13,2	80
	Подставка для кухонного инвентаря	1000	600	400	13,5/14,4	80

	ПКИ-1,0/0,6/0,4					
694519.001-07	Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-1,2/0,4/0,3	1200	400	300	10,5/11,4	80
694519.001-61	Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-1,2/0,4/0,3 (нержавейка)	1200	400	300	10,5/11,4	80
694519.001-34	Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-1,2/0,4/0,4	1200	400	400	11,4/12,3	80
694519.001-88	Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-1,2/0,4/0,4 (нержавейка)	1200	400	400	11,4/12,3	80
	Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-1,2/0,5/0,3	1200	500	300	12,2/13,2	80
	Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-1,2/0,5/0,4	1200	500	400	13,2/14,2	80
694519.001-25	Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-1,2/0,6/0,3	1200	600	300	13,8/14,8	80
694519.001-79	Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-1,2/0,6/0,3 (нержавейка)	1200	600	300	13,8/14,8	80
694519.001-52	Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-1,2/0,6/0,4	1200	600	400	15/16	80
694519.001-106	Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-1,2/0,6/0,4 (нержавейка)	1200	600	400	15/16	80
694519.001-08	Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-1,5/0,4/0,3	1500	400	300	12,2/13,2	80

694519.001-62	Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-1,5/0,4/0,3 (нержавейка)	1500	400	300	12,2/13,2	80
	Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-1,5/0,4/0,4	1500	400	400	13/14	80
694519.001-17	Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-1,5/0,5/0,3	1500	500	300	14,1/15,1	80
	Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-1,5/0,5/0,4	1500	500	400	15,1/16,1	80
	Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-1,5/0,6/0,3	1500	600	300	15,9/16,9	80
694519.001-80	Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-1,5/0,6/0,3 (нержавейка)	1500	600	300	14,9/15,9	80
	Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-1,5/0,6/0,4	1500	600	400	17,1/18,1	80
694519.001-107	Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-1,5/0,6/0,4 (нержавейка)	1500	600	400	16,1/17,1	80
694519.001-126	Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-1,5/1,0/0,3	1500	1000	300	27,2/28,7	80
694519.001-194	Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-1,5/1,0/0,3 (нержавейка)	1500	1000	300	27,2/28,7	80

Полка закрытая купе

Все детали полок изготовлены из нержавеющей стали t=0,6 AISI 430, решетки из проволоки диам. 5 мм

Полка закрытая кухонная купе (ПЗК) предназначена для длительного хранения продуктов, инвентаря и посуды в закрытом объеме.

Полка закрытая для тарелок (ПЗТ) предназначена для хранения и временной расстановки посуды и кухонного инвентаря в предприятиях общественного питания, магазинах, заготовочных предприятиях.

Полки ПЗК и ПЗТ оснащены дверями «купе», которые позволяют экономить пространство, так как перемещаются на роликах, а не распахиваются.



Код	Наименование	Длина, мм	Глубина, мм	Масса (нетто/брутто), кг	Нагрузка на полку, кг
695423.011-01	Полка закрытая для тарелок ПЗТ-800/400/600	800	400	17,1/18,6	25
695423.011-02	Полка закрытая для тарелок ПЗТ-950/400/600	950	400	19,3/20,9	25
695423.011	Полка закрытая для тарелок ПЗТ-1200/400/600	1200	400	23,5/25,3	25
695423.011-04	Полка закрытая для тарелок ПЗТ-1500/400/600	1500	400	27,6/29,6	25
695423.009	Полка закрытая кухонная купе ПЗК 800/400/600	800	400	15,1/16,6	25
695423.009-01	Полка закрытая кухонная купе ПЗК 950/400/600	950	400	17,2/18,8	25
695423.009-02	Полка закрытая кухонная купе ПЗК 1200/400/600	1200	400	20,4/22,2	25
695423.009-03	Полка закрытая кухонная купе ПЗК 1500/400/600	1500	400	24,4/26,4	25

Полка кухонная для досок / для крышек

Все детали полок изготовлены из нержавеющей стали t=0,6 AISI 430, решетка из проволоки диам. 5 мм

Полка кухонная для крышек ПКК предназначена для сушки и хранения крышек кастрюль и баков в моечных отделениях, горячих цехах. Полка для крышек ПКК имеет до 23 отделений.

Полка для разделочных досок ПКД предназначена для хранения разделочных досок. Полка ПКД аналогична по конструкции с полкой для крышек, но имеет более широкие ячейки, что позволяет хранить до 14 досок разной толщины.

Внизу полок ПКК и ПКД предусмотрены специальные поддоны для сбора воды стекающей с крышек или досок. Поддоны легко вынимаются и жидкость из них удаляется.



Код	Количество секций	Наименование	Длина, мм	Глубина, мм	Масса (нетто/брутто), кг	Нагрузка на полку, кг
695423.008-01	4	Полка кухонная для досок ПКД-300	300	430	3,1/3,6	13
695423.008	9	Полка кухонная для досок ПКД-600	600	430	5,3/6	25
695423.008	14	Полка кухонная для досок ПКД-900	900	430	8/9	30
695423.007-01	7	Полка кухонная для крышек ПКК-300	300	430	3,3/3,8	13
695423.007	15	Полка кухонная для крышек ПКК-600	600	430	5,7/6,4	25
695423.007-02	23	Полка кухонная для крышек ПКК-900	900	430	8,7/9,7	30

Полка настенная полуоткрытая

Все детали полок настенных полуоткрытых ПНП изготовлены из нержавеющей стали t=0,6 AISI 430.

Полка настенная полуоткрытая ПНП предназначена для открытого хранения и демонстрации продуктов, требующих постоянной вентиляции, а также наиболее часто используемой посуды и инвентаря.



Код	Наименование	Длина, мм	Глубина, мм	Масса (нетто/брутто), кг	Нагрузка на полку, кг
695423.012	Полка настенная полуоткрытая ПНП-800/400/600	800	400	11,1/12,6	25
695423.012-01	Полка настенная полуоткрытая ПНП-950/400/600	950	400	12,4/14	25
695423.012-02	Полка настенная полуоткрытая ПНП-1000/400/600	1000	400	13/14,7	25
695423.012-03	Полка настенная полуоткрытая ПНП-1200/400/600	1200	400	14,7/16,5	25
695423.012-04	Полка настенная полуоткрытая ПНП-1500/400/600	1500	400	17,3/19,3	25

Полка настенная для тарелок

Все детали полок настенных для тарелок ПН-Т и ПНТ выполнены из нержавеющей стали t=0,6 AISI 430, решетка из проволоки диам. 5 мм

Полки настенные ПН-Т и ПНТ предназначена для размещения, хранения и сушки в естественных условиях стандартных суповых и десертных тарелок различных диаметров. Полка ПН-Т состоит из кассеты для тарелок и поддона. Кассета представляет собой решетку из прутка, в ячейки которой помещают тарелки. В поддоне предусмотрен небольшой уклон, обеспечивающий сток жидкости, поступающей с мокрой посуды к сливному отверстию.



Код	Наименование	Длина, мм	Глубина, мм	Количество секций для тарелок	Масса (нетто/брутто), кг	Нагрузка на полку, кг
304121.018-01	Полка для тарелок ПНТ-600	600	300	18	4,6/5,6	25
304121.018	Полка для тарелок ПНТ-900	900	300	28	6,4/7,8	25
304121.018-02	Полка для тарелок ПНТ-1200	1200	300	38	8,0/9,7	25
304121.018-03	Полка для тарелок ПНТ-	1500	300	48	9,7/11,7	25

	1500					
	Полка настенная для тарелок ПН-Т-0,3/0,6	600	300	21	3,0/4,0	25
4.403.012-01	Полка настенная для тарелок ПН-Т-0,3/0,95	950	300	35	3,9/5,3	25
4.403.012-02	Полка настенная для тарелок ПН-Т-0,3/1,2	1200	300	45	4,8/6,5	25
4.403.012-03	Полка настенная для тарелок ПН-Т-0,3/1,5	1500	300	57	5,8/7,8	25

Полка настенная решетчатая

Все детали полки настенной решетчатой ПН-Р выполнены из нержавеющей стали t=0,5 AISI 430

Полка настенная решетчатая ПН-Р предназначена для хранения и временной расстановки посуды и кухонного инвентаря в предприятиях общественного питания, магазинах, заготовочных предприятиях.



Код	Наименование	Длина, мм	Глубина, мм	Масса (нетто/брутто), кг	Нагрузка на полку, кг
4.403.011-04	Полка настенная решетчатая ПН-Р-0,3/0,6	600	300	1,9/2,8	25
4.403.011-05	Полка настенная решетчатая ПН-Р-0,3/0,95	950	300	2,4/3,4	25
4.403.011-06	Полка настенная решетчатая ПН-Р-0,3/1,2	1200	300	2,8/3,9	25
4.403.011-07	Полка настенная решетчатая ПН-Р-0,3/1,5	1500	300	3,3/4,5	25

Полка настенная

Все детали полки настенной изготовлены из нержавеющей стали t=0,5 AISI 430, два варианта сборки

Полка настенная предназначена для хранения и временной расстановки посуды и кухонного инвентаря на предприятиях общественного питания, магазинах, заготовительных предприятиях.



Код	Наименование	Длина, мм	Глубина, мм	Масса (нетто/брутто), кг	Нагрузка на полку, кг
4.403.011	Полка настенная ПН-0,3/0,6	600	300	2,0/2,9	25
4.403.011-08	Полка настенная ПН-0,3/0,8	800	300	2,4/3,4	25
4.403.011-01	Полка настенная ПН-0,3/0,95	950	300	2,6/3,6	25
4.403.011-02	Полка настенная ПН-0,3/1,2	1200	300	3,0/4,1	25
4.403.011-03	Полка настенная ПН-0,3/1,5	1500	300	3,5/4,7	25

Стеллаж универсальный

Полки стеллажа универсального СУ изготовлены из нержавеющей стали t=0,5 AISI 430, 1 сплошная, 2 решетчатые, 2 полки для тарелок, каркас оцинкованный, стойки-уголок

Стеллаж универсальный СУ предназначен для размещения, хранения и сушки в естественных условиях стандартных суповых и десертных тарелок различных диаметров и посуды в предприятиях общественного питания, магазинах, заготовочных предприятиях, холодных, горячих цехах.



Код	Количество полок	Наименование	Длина, мм	Глубина, мм	Высота без опоры, мм	Масса (нетто/брутто), кг	Нагрузка на полку, кг
695162.032	4	Стеллаж с 2-я сплошными и 2-я реш. полкам С-4(2Р/2П)-0,8/1,9/2,0	1900	800	2000	39,1/42,1	-
695162.025-33	5	Стеллаж универсальный	950	300	1800	16,2/17,7	26

		ый СУ-5-0,3/0,95/1,8					
695162.02 5-25	5	Стеллаж универсальный СУ-5-0,3/0,95/2,0	950	300	2000	16,2/17,7	26
695162.02 5	5	Стеллаж универсальный СУ-5-0,3/0,95/2,0 (нержавейка)	950	300	2000	16,2/17,7	26
695162.02 5-26	5	Стеллаж универсальный СУ-5-0,3/1,2/2,0	1200	300	2000	19,8/21,6	31
695162.02 5-02	5	Стеллаж универсальный СУ-5-0,3/1,2/2,0 (нержавейка)	1200	300	2000	19,8/21,6	31
695162.02 5-27	5	Стеллаж универсальный СУ-5-0,3/1,5/2,0	1500	300	2000	20,7/22,5	31
695162.02 5-37	5	Стеллаж универсальный СУ-5-0,6/1,5/1,8	1500	300	2000	24,1/26,1	31

Стеллаж для тарелок

Полки стеллажа для тарелок С-Т изготовлены из нержавеющей стали t=0,5 AISI 430, каркас оцинкованный, стойки-уголок, решетка из проволоки диам. 5 мм

Стеллаж предназначен для размещения, хранения и сушки в естественных условиях стандартных суповых и десертных тарелок различных диаметров.



Код	Количество секций для тарелок	Наименование	Длина, мм	Глубина, мм	Высота без опоры, мм	Масса (нетто/брутто), кг	Нагрузка на полку, кг
4.412.01 7-209	136	Стеллаж для тарелок С-4Т-	950	300	1600	16,2/18,2	26

		0,3/0,95/1,6					
4.412.01 7-207	136	Стеллаж для тарелок С-4Т-0,3/0,95/1,6 (нержавейка)	950	300	1600	16,2/18,2	26
4.412.01 7-283	140	Стеллаж для тарелок С-4Т-0,3/0,95/1,8 (нержавейка)	950	300	1800	16,2/18,2	26
4.412.01 7-26	176	Стеллаж для тарелок С-4Т-0,3/1,2/1,6	1200	300	1600	21,4/24,1	31
4.412.01 7-205	176	Стеллаж для тарелок С-4Т-0,3/1,2/1,6 (нержавейка)	1200	300	1600	21,4/24,1	31
4.412.01 7-285	176	Стеллаж для тарелок С-4Т-0,3/1,2/1,8	1200	300	1800	21,4/24,4	31
4.412.01 7-281	176	Стеллаж для тарелок С-4Т-0,3/1,2/1,8 (нержавейка)	1200	300	1800	21,4/24,4	31
4.412.01 7-210	272	Стеллаж для тарелок С-4Т-0,6/0,95/1,6	950	600	1600	32,4/36,4	26
4.412.01 7-58	352	Стеллаж для тарелок С-4Т-0,6/1,2/1,6	1200	600	1600	42,8/48,2	31
4.412.01 7-206	352	Стеллаж для тарелок С-4Т-0,6/1,2/1,6 (нержавейка)	1200	600	1600	42,8/48,2	31
4.412.01 7-290	166	Стеллаж для тарелок С-5Т-0,3/0,9/1,8 (нержавейка)	900	300	1800	19,4/21,4	26

Стеллаж решетчатый

Полки стеллажей решетчатых С-Р с округлыми отверстиями из нержавеющей стали t=0,5 AISI 430



Код	Количество полок	Наименование	Длина, мм	Глубина, мм	Высота без опоры, мм	Масса (нетто/брутто), кг	Нагрузка на полку, не более кг
4.412.01 7-27	4	Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,4/0,6/1,6	600	400	1600	13,7/14,7	36
4.412.01 7-28	4	Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,4/0,95/1,6	950	400	1600	17/18,4	57
4.412.01 7-326	4	Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,4/0,95/1,8	950	400	1800	17/18,4	57
4.412.01 7-369	4	Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,4/0,95/1,8 (нержавейка)	950	400	1800	17/18,4	57
4.412.01 7-29	4	Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,4/1,2/1,6	1200	400	1600	19,3/21	72
4.412.01 7-344	4	Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,4/1,2/1,6 (нержавейка)	1200	400	1600	19,3/21	72
4.412.01 7-327	4	Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,4/1,2/1,8	1200	400	1800	19,3/21	72

4.412.01 7-370	4	Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р- 0,4/1,2/1,8 (нержавейка)	1200	400	1800	17,3/26	72
4.412.01 7-30	4	Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р- 0,4/1,5/1,6	1500	400	1600	22,3/24,4	90
4.412.01 7-328	4	Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р- 0,4/1,5/1,8	1500	400	1800	22,3/24,4	90
4.412.01 7-31	4	Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р- 0,5/0,6/1,6	600	500	1600	14,9/16,1	45
4.412.01 7-346	4	Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р- 0,5/0,6/1,6 (нержавейка)	600	500	1600	14,9/16,1	45
4.412.01 7-32	4	Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р- 0,5/0,95/1,6	950	500	1600	19,4/21,1	71
4.412.01 7-330	4	Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р- 0,5/0,95/1,8	950	500	1800	19,4/21,4	71
4.412.01 7-347	4	Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р- 0,5/0,95/1,8 (нержавейка)	950	500	1800	19,4/21,4	71

4.412.01 7-33	4	Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р- 0,5/1,2/1,6	1200	500	1600	22,2/24,3	90
4.412.01 7-331	4	Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р- 0,5/1,2/1,8	1200	500	1800	22,2/24,3	90
4.412.01 7-34	4	Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р- 0,5/1,5/1,6	1500	500	1600	25,6/28,2	112
4.412.01 7-349	4	Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р- 0,5/1,5/1,6 (нержавейка)	1500	500	1600	25,6/28,2	112
4.412.01 7-332	4	Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р- 0,5/1,5/1,8	1500	500	1800	25,6/28,2	112
4.412.01 7-35	4	Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р- 0,6/0,6/1,6	600	600	1600	17,5/18,9	54
4.412.01 7-350	4	Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р- 0,6/0,6/1,6 (нержавейка)	600	600	1600	17,5/18,9	54
4.412.01 7-36	4	Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р- 0,6/0,95/1,6	950	600	1600	21,9/23,9	85

4.412.01 7-334	4	Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р- 0,6/0,95/1,8	950	600	1800	19,6/28,3	85
4.412.01 7-37	4	Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р- 0,6/1,2/1,6	1200	600	1600	25,3/27,7	108
4.412.01 7-352	4	Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р- 0,6/1,2/1,6 (нержавейка)	1200	600	1600	25,3/27,7	108
4.412.01 7-378	4	Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р- 0,6/1,2/1,8 (нержавейка)	1200	600	1800	25,3/27,7	108
4.412.01 7-38	4	Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р- 0,6/1,5/1,6	1500	600	1600	29,1/32,1	135
4.412.01 7-39	4	Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р- 0,65/1,2/1,6	1200	650	1600	27,6/29,3	117
4.412.01 7-354	4	Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р- 0,65/1,2/1,6 (нержавейка)	1200	650	1600	26,7/29,3	117
4.412.01 7-380	4	Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р- 0,65/1,2/1,8	1200	650	1800	26,7/29,3	117

		(нержавейка)					
4.412.01 7-40	5	Стеллаж решетчатый 5-и уровневый С-5Р- 0,4/0,6/2,0	600	400	2000	16,1/17,2	36
4.412.01 7-41	5	Стеллаж решетчатый 5-и уровневый С-5Р- 0,4/0,95/2,0	950	400	2000	20,3/21,8	57
4.412.01 7-42	5	Стеллаж решетчатый 5-и уровневый С-5Р- 0,4/1,2/2,0	1200	400	2000	23,3/25,1	72
4.412.01 7-43	5	Стеллаж решетчатый 5-и уровневый С-5Р- 0,4/1,5/2,0	1500	400	2000	27,1/29,3	90
4.412.01 7-44	5	Стеллаж решетчатый 5-и уровневый С-5Р- 0,5/0,6/2,0	600	500	2000	18,4/19,7	45
4.412.01 7-955	5	Стеллаж решетчатый 5-и уровневый С-5Р- 0,5/0,95/1,8	950	500	1800	23,4/25,2	71
4.412.01 7-45	5	Стеллаж решетчатый 5-и уровневый С-5Р- 0,5/0,95/2,0	950	500	2000	23,4/25,2	71
4.412.01 7-957	5	Стеллаж решетчатый 5-и уровневый С-5Р- 0,5/1,2/1,8	1200	500	1800	26,8/29	90
4.412.01	5	Стеллаж	1200	500	2000	26,8/29	90

7-46		решетчатый 5-и уровневый С-5Р- 0,5/1,2/2,0					
4.412.01 7-47	5	Стеллаж решетчатый 5-и уровневый С-5Р- 0,5/1,5/2,0	1500	500	2000	31/33,7	112
4.412.01 7-362	5	Стеллаж решетчатый 5-и уровневый С-5Р- 0,5/1,5/2,0 (нержавейка)	1500	500	2000	31/33,7	112
4.412.01 7-48	5	Стеллаж решетчатый 5-и уровневый С-5Р- 0,6/0,6/2,0	600	600	2000	21,1/22,6	54
4.412.01 7-49	5	Стеллаж решетчатый 5-и уровневый С-5Р- 0,6/0,95/2,0	950	600	2000	26,5/28,6	85
4.412.01 7-50	5	Стеллаж решетчатый 5-и уровневый С-5Р- 0,6/1,2/2,0	1200	600	2000	30,7/33,2	108
4.412.01 7-365	5	Стеллаж решетчатый 5-и уровневый С-5Р- 0,6/1,2/2,0 (нержавейка)	1200	600	2000	30,7/33,2	108
4.412.01 7-51	5	Стеллаж решетчатый 5-и уровневый С-5Р- 0,6/1,5/2,0	1500	600	2000	35,4/38,5	135
4.412.01	5	Стеллаж	1500	600	2000	35,4/38,5	135

7-366		решетчатый 5-и уровневый С-5Р- 0,6/1,5/2,0 (нержавейка)					
4.412.01 7-52	5	Стеллаж решетчатый 5-и уровневый С-5Р- 0,65/1,2/2,0	1200	650	2000	32,5/35,2	117
4.412.01 7-525	6	Стеллаж решетчатый 6-и уровневый С-6Р- 0,5/1,2/2,0	1200	500	2000	29,8/39,6	90

Стеллаж со сплошными полками

Полки стеллажей изготовлены из нержавеющей стали t=0,5 AISI 430, каркас оцинкованный, стойки-уголок

Стеллаж предназначен для хранения кухонного инвентаря, посуды, продуктов на предприятиях общественного питания, магазинах, заготовительных предприятиях, холодных, горячих цехах. Изделия сборно-разборные и поставляются в двух упаковках.



tr>

Код	Количество полок	Наименование изделия	Длина, мм	Глубина, мм	Высота без опоры, мм	Масса (нетто/брутто), кг	Нагрузка на полку не более, кг
4.412.01 7-53	3	Стеллаж с 3-я сплошными полками С-3- 0,5/1,5/1,6	1500	500	1600	21,3/23,3	112
4.412.01 7-836	3	Стеллаж с 3-я сплошными полками С-3-	1500	500	1600	19,7/21,7	108

		0,6/1,2/2,0 (нержавейка)					
	4	Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,3/0,6/1,8 (нержавейка)	600	300	1800	10,2/11,2	-
4.412.01 7-318	4	Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,3/0,95/1,8 (нержавейка)	950	300	1800	10,2/11,2	-
4.412.01 7-305	4	Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,3/1,5/1,8 (нержавейка)	1500	300	1800	10,2/11,2	-
4.412.01 7-293	4	Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,4/0,4/1,8	400	400	1800	8,5/9,3	-
4.412.01 7	4	Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,4/0,6/1,6	600	400	1600	11,6/12,6	36
4.412.01 7-85	4	Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,4/0,6/1,6 (нержавейка)	600	400	1600	11,6/12,6	36
4.412.01 7-66	4	Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,4/0,6/1,8	600	400	1800	11,6/12,6	36
4.412.01 7-123	4	Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,4/0,6/1,8 (нержавейка)	600	400	1800	11,6/12,6	36
4.412.01 7-60	4	Стеллаж с 4-я сплошными	800	400	1600	14,5/15,9	-

		полками С-4-0,4/0,8/1,6					
4.412.01 7-79	4	Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,4/0,8/1,8	800	400	1800	14,5/15,9	-
4.412.01 7-136	4	Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,4/0,8/1,8 (нержавейка)	800	400	1800	14,5/15,9	-
4.412.01 7-01	4	Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,4/0,95/1,6	950	400	1600	16,4/17/8	57
4.412.01 7-86	4	Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,4/0,95/1,6 (нержавейка)	950	400	1600	16,4/17,8	57
4.412.01 7-67	4	Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,4/0,95/1,8	950	400	1800	16,4/17,8	57
4.412.01 7-124	4	Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,4/0,95/1,8 (нержавейка)	950	400	1800	16,4/17,8	57
4.412.01 7-291	4	Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,4/1,0/1,8	1000	400	1800	17,2/18,6	-
4.412.01 7-1009	4	Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,4/1,0/2,0	1000	400	2000	17,2/18,6	-
4.412.01 7-02	4	Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,4/1,2/1,6	1200	400	1600	20,0/21,7	72

4.412.01 7-87	4	Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4- 0,4/1,2/1,6 (нержавейка)	1200	400	1600	20,0/21,7	72
4.412.01 7-145	4	Стеллаж с 4-я полками С- 4-0,4/1,2/1,6 (полки - оцинковка)	1200	400	1600	20,0/21,7	72
4.412.01 7-68	4	Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4- 0,4/1,2/1,8	1200	400	1800	20,0/21,7	72
4.412.01 7-125	4	Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4- 0,4/1,2/1,8 (нержавейка)	1200	400	1800	20,0/21,7	72
4.412.01 7-80	4	Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4- 0,4/1,4/1,8	1400	400	1800	23,0/25,0	-
4.412.01 7-137	4	Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4- 0,4/1,4/1,8 (нержавейка)	1400	400	1800	23,0/25,0	-
4.412.01 7-03	4	Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4- 0,4/1,5/1,6	1500	400	1600	23,9/26,0	90
4.412.01 7-88	4	Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4- 0,4/1,5/1,6 (нержавейка)	1500	400	1600	23,9/26,0	90
4.412.01 7-69	4	Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4- 0,4/1,5/1,8	1500	400	1800	23,9/26,0	90
4.412.01	4	Стеллаж с 4-	1500	400	1800	23,9/26,0	90

7-126		я сплошными полками С-4- 0,4/1,5/1,8 (нержавейка)					
4.412.01 7-04	4	Стеллаж с 4- я сплошными полками С-4- 0,5/0,6/1,6	600	500	1600	12,7/13,9	45
4.412.01 7-89	4	Стеллаж с 4- я сплошными полками С-4- 0,5/0,6/1,6 (нержавейка)	600	500	1600	12,7/13,9	45
4.412.01 7-70	4	Стеллаж с 4- я сплошными полками С-4- 0,5/0,6/1,8	600	500	1800	12,7/13,9	45
4.412.01 7-127	4	Стеллаж с 4- я сплошными полками С-4- 0,5/0,6/1,8 (нержавейка)	600	500	1800	12,7/13,9	45
4.412.01 7-158	4	Стеллаж с 4- я сплошными полками С-4- 0,5/0,8/1,8 (полки оцинковка)	800	500	1800	18,1/19,8	-
4.412.01 7-138	4	Стеллаж с 4- я сплошными полками С-4- 0,5/0,8/1,8 (нержавейка)	800	500	1800	18,1/19,8	-
4.412.01 7-05	4	Стеллаж с 4- я сплошными полками С-4- 0,5/0,95/1,6	950	500	1600	18,1/19,8	71
4.412.01 7-90	4	Стеллаж с 4- я сплошными полками С-4- 0,5/0,95/1,6	950	500	1600	18,1/19,8	71

		(нержавейка)					
4.412.01 7-71	4	Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,5/0,95/1,8	950	500	1800	18,1/19,8	71
4.412.01 7-128	4	Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,5/0,95/1,8 (нержавейка)	950	500	1800	18,1/19,8	71
4.412.01 7-295	4	Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,5/1,0/1,8	1000	500	1800	19,0/20,4	71
4.412.01 7-300	4	Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,5/1,0/1,8 (нержавейка)	1000	500	1800	19,0/20,4	71
4.412.01 7-06	4	Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,5/1,2/1,6	1200	500	1600	22,3/24,4	90
4.412.01 7-91	4	Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,5/1,2/1,6 (нержавейка)	1200	500	1600	22,3/24,4	90
4.412.01 7-72	4	Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,5/1,2/1,8	1200	500	1800	22,3/23,4	90
4.412.01 7-129	4	Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,5/1,2/1,8 (нержавейка)	1200	500	1800	22,3/24,4	90
4.412.01 7-07	4	Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,5/1,5/1,6	1500	500	1600	27,0/29,6	112

4.412.01 7-92	4	Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4- 0,5/1,5/1,6 (нержавейка)	1500	500	1600	27,0/29,6	112
4.412.01 7-73	4	Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4- 0,5/1,5/1,8	1500	500	1800	27,0/29,6	112
4.412.01 7-130	4	Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4- 0,5/1,5/1,8 (нержавейка)	1500	500	1800	27,0/29,6	112
4.412.01 7-08	4	Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4- 0,6/0,6/1,6	600	600	1600	13,9/15,3	54
4.412.01 7-93	4	Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4- 0,6/0,6/1,6 (нержавейка)	600	600	1600	13,9/15,3	54
4.412.01 7-74	4	Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4- 0,6/0,6/1,8	600	600	1800	13,9/15,3	54
4.412.01 7-294	4	Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4- 0,6/0,7/1,6	700	600	1600	15,8/17,3	-
4.412.01 7-64	4	Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4- 0,6/0,8/1,6	700	600	1600	15,8/17,3	-
4.412.01 7-09	4	Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4- 0,6/0,95/1,6	950	600	1600	20,0/22,0	85
4.412.01 7-94	4	Стеллаж с 4-я	950	600	1600	20,0/22,0	85

		сплошными полками С-4-0,6/0,95/1,6 (нержавейка)					
4.412.01 7-75	4	Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,6/0,95/1,8	950	600	1800	20,0/22,0	85
4.412.01 7-132	4	Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,6/0,95/1,8 (нержавейка)	950	600	1800	20,0/22,0	85
4.412.01 7-190	4	Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,6/0,95/1,8 (оцинковка)	950	600	1800	20,0/22,0	85
4.412.01 7-563	4	Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,6/1,0/1,6 (нержавейка)	1000	600	1600	20,5/22,5	-
4.412.01 7-580	4	Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,6/1,0/2,0 (нержавейка)	1000	600	2000	20,5/22,5	-
4.412.01 7-10	4	Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,6/1,2/1,6	1200	600	1600	25,0/27,4	108
4.412.01 7-95	4	Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,6/1,2/1,6 (нержавейка)	1200	600	1600	25,0/27,4	108
4.412.01 7-76	4	Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,6/1,2/1,8	1200	600	1800	25,0/27,4	108
4.412.01	4	Стеллаж с 4-	1200	600	1800	25,0/27,4	108

7-133		я сплошными полками С-4- 0,6/1,2/1,8 (нержавейка)					
4.412.01 7-114	4	Стеллаж с 4- я сплошными полками С-4- 0,6/1,2/2,0 (нержавейка)	1200	600	2000	25,0/27,4	108
4.412.01 7-11	4	Стеллаж с 4- я сплошными полками С-4- 0,6/1,5/1,6	1500	600	1600	29,6/32,6	135
4.412.01 7-96	4	Стеллаж с 4- я сплошными полками С-4- 0,6/1,5/1,6 (нержавейка)	1500	600	1600	29,6/32,6	135
4.412.01 7-77	4	Стеллаж с 4- я сплошными полками С-4- 0,6/1,5/1,8	1500	600	1800	29,6/32,6	135
4.412.01 7-134	4	Стеллаж с 4- я сплошными полками С-4- 0,6/1,5/1,8 (нержавейка)	1500	600	1800	29,6/32,6	135
4.412.01 7-12	4	Стеллаж с 4- я сплошными полками С-4- 0,65/1,2/1,6	1200	650	1600	25,9/28,5	117
	4	Стеллаж с 4- я сплошными полками С-4- 0,65/1,2/1,8	1200	650	1800	25,9/28,5	117
4.412.01 7-13	5	Стеллаж с 5- ю сплошными полками С-5- 0,4/0,6/2,0	600	400	2000	14,1/15,2	36
4.412.01 7-237	5	Стеллаж с 5- ю	800	400	1800	17,8/19,2	-

			сплошными полками С-5-0,4/0,8/1,8					
4.412.01 7-54	5	Стеллаж с 5-ю сплошными полками С-5-0,4/0,8/2,0	800	400	2000	17,8/19,2	-	
4.412.01 7-487	5	Стеллаж с 5-ю сплошными полками С-5-0,4/0,95/1,6	950	400	1600	20,0/21,5	57	
4.412.01 7-225	5	Стеллаж с 5-ю сплошными полками С-5-0,4/0,95/1,8	950	400	1800	20,0/21,5	57	
4.412.01 7-14	5	Стеллаж с 5-ю сплошными полками С-5-0,4/0,95/2,0	950	400	2000	20,0/21,5	57	
4.412.01 7-212	5	Стеллаж с 5-ю сплошными полками С-5-0,4/0,95/2,0 (нержавейка)	950	400	2000	20,0/21,5	57	
4.412.01 7-226	5	Стеллаж с 5-ю сплошными полками С-5-0,4/1,2/1,8	1200	400	2000	24,5/26,3	72	
4.412.01 7-15	5	Стеллаж с 5-ю сплошными полками С-5-0,4/1,2/2,0	1200	400	2000	24,5/26,3	72	
4.412.01 7-55	5	Стеллаж с 5-ю сплошными полками С-5-0,4/1,4/2,0	1400	400	2000	28,4/30,4	-	
4.412.01 7-16	5	Стеллаж с 5-ю сплошными полками С-5-0,4/1,5/2,0	1500	400	2000	29,4/31,6	90	

4.412.01 7-214	5	Стеллаж с 5-ю сплошными полками С-5-0,4/1,5/2,0 (нержавейка)	1500	400	2000	29,4/31,6	90
4.412.01 7-17	5	Стеллаж с 5-ю сплошными полками С-5-0,5/0,6/2,0	600	500	2000	15,4/16,7	45
4.412.01 7-258	5	Стеллаж с 5-ю сплошными полками С-5-0,5/0,8/1,8 (нержавейка)	800	500	1800	19,5/21,2	-
4.412.01 7-229	5	Стеллаж с 5-ю сплошными полками С-5-0,5/0,95/1,8	950	500	1800	22,1/23,9	71
4.412.01 7-18	5	Стеллаж с 5-ю сплошными полками С-5-0,5/0,95/2,0	950	500	2000	22,1/23,9	71
4.412.01 7-216	5	Стеллаж с 5-ю сплошными полками С-5-0,5/0,95/2,0 (нержавейка)	950	500	2000	22,1/23,9	71
4.412.01 7-230	5	Стеллаж с 5-ю сплошными полками С-5-0,5/1,2/1,8	1200	500	1800	27,4/29,6	90
4.412.01 7-19	5	Стеллаж с 5-ю сплошными полками С-5-0,5/1,2/2,0	1200	500	2000	27,4/29,6	90
4.412.01 7-20	5	Стеллаж с 5-ю сплошными полками С-5-0,5/1,5/2,0	1500	500	2000	33,2/35,9	112
4.412.01 7-21	5	Стеллаж с 5-ю	600	600	2000	17,0/18,5	54

			сплошными полками С-5-0,6/0,6/2,0					
4.412.01 7-56	5	Стеллаж с 5-ю сплошными полками С-5-0,6/0,8/2,0	800	600	2000	21,3/23,3	-	
4.412.01 7-22	5	Стеллаж с 5-ю сплошными полками С-5-0,6/0,95/2,0	950	600	2000	24,6/26,7	85	
4.412.01 7-23	5	Стеллаж с 5-ю сплошными полками С-5-0,6/1,2/2,0	1200	600	2000	30,8/33,3	108	
4.412.01 7-57	5	Стеллаж с 5-ю сплошными полками С-5-0,6/1,4/2,0	1400	600	2000	34,4/37,0	-	
4.412.01 7-235	5	Стеллаж с 5-ю сплошными полками С-5-0,6/1,5/1,8	1500	600	1800	36,6/39,7	135	
4.412.01 7-24	5	Стеллаж с 5-ю сплошными полками С-5-0,6/1,5/2,0	1500	600	2000	36,6/39,7	135	
4.412.01 7-222	5	Стеллаж с 5-ю сплошными полками С-5-0,6/1,5/2,0 (нержавейка)	1500	600	2000	36,6/39,7	135	
4.412.01 7-715	5	Стеллаж с 5-ю сплошными полками С-5-0,65/1,0/2,5 (нержавейка)	1000	650	2500	26,9/30,0	-	
4.412.01 7-25	5	Стеллаж с 5-ю сплошными полками С-5-0,65/1,2/2,0	1200	650	2000	32,0/34,7	117	

4.412.01 7-202	6	Стеллаж с 6-ю сплошными полками С-6-0,4/0,95/1,8	950	400	1800	24,0/25,4	57
4.412.01 7-203	6	Стеллаж с 6-ю сплошными полками С-6-0,4/1,2/1,8	1200	400	1800	30,3/32,0	72
4.412.01 7-204	6	Стеллаж с 6-ю сплошными полками С-6-0,4/1,5/1,8	1500	400	1800	37,0/39,1	90
4.412.01 7-387	6	Стеллаж с 6-ю сплошными полками С-6-0,5/0,95/1,8	950	500	1800	26,6/28,4	71
4.412.01 7-389	6	Стеллаж с 6-ю сплошными полками С-6-0,5/1,5/1,8	1500	500	1800	39,3/41,1	112

Нестандартные мойки под заказ

Емкость из нержавеющей стали, AISI 430, гофросифон для слива воды, Каркас оцинкованный, стойки-уголок



Код	Количество секций	Наименование	Глубина емкости, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Высота без опоры, мм
4.230.005-56	2	Мойка с бортом М-2-0,3-0,53/1,01 (ванна из AISI 430, t=1,0)	300	1010	530	850
4.230.004-44	1	Мойка М-1-0,3-0,53/0,53 (ванна из AISI 430, t=0,6)	300	530	530	850

4.230.004-38	1	Мойка М-1-0,3-0,53/0,53 (ванна из AISI 430, t=1,0)	300	530	530	850
4.230.004-50	1	Мойка М-1-0,3-0,53/0,53 нерж. (ванна из AISI 430, t=0,6)	300	530	530	850
4.230.004-42	1	Мойка М-1-0,3-0,53/0,53 нерж. (ванна из AISI 430, t=1,0)	300	530	530	850
4.230.004-37	1	Мойка М-1-0,45-0,8/1,55 (ванна из AISI 430, t=1,0)	450	1550	800	850
4.230.005-51	2	Мойка М-2-0,3-0,53/1,01 (ванна из AISI 430, t=0,6)	300	1010	530	850
4.230.005-51	2	Мойка М-2-0,3-0,53/1,01 (ванна из AISI 430, t=1,0)	300	1010	530	850
4.230.005-55	2	Мойка М-2-0,3-0,53/1,01 нерж. (ванна из AISI 430, t=0,6)	300	1010	530	850
4.230.005-50	2	Мойка М-2-0,4-0,53/1,01 (ванна из AISI 430, t=0,6)	400	1010	530	850
4.230.005-74	3	Мойка М-3-0,3-0,53/1,49 (ванна из AISI 430, t=0,6)	300	1490	530	850
4.230.005-79	3	Мойка М-3-0,3-0,53/1,49 (ванна из AISI 430, t=1,0)	300	1490	530	850
4.230.005-76	3	Мойка М-3-0,3-0,53/1,49 нерж. (ванна из AISI 430, t=0,6)	300	1490	530	850
4.230.005-52	3	Мойка М-3-0,3-0,6/1,47 нерж. (ванна из AISI 430, t=0,6)	300	1470	600	850

Мойка с рабочей поверхностью

Столешница мойки с рабочей поверхностью МРП изготовлена из нержавеющей стали t=0,5мм AISI 430 и усилена ЛДСП t=16мм, каркас оцинкованный, стойки-уголок

Мойка с рабочей поверхностью МРП предназначена для использования в моечных отделениях предприятий общественного питания для мытья, дезинфекции и ополаскивания использованной посуды.



Код	Наименование	Глубина емкости, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Высота без опоры, мм	Масса (нетто/брутто), кг
4.230.004-100	Мойка с рабочей поверхностью МРП-0,3-0,53/1,01	300	1010	530	860	20,5/22,5
4.230.004-101	Мойка с рабочей поверхностью МРП-0,4-0,53/1,01	400	1010	530	860	22,7/24,7
4.230.004-102	Мойка с рабочей поверхностью МРП-0,4-0,63/1,21	400	1210	630	860	25,2/27,7
4.230.004-103	Мойка с рабочей поверхностью МРП-0,45-0,7/1,35	450	1350	700	860	29,5/32,5
4.230.004-104	Мойка с рабочей поверхностью МРП-0,45-0,8/1,55	450	1550	800	860	34,4/37,9

Ванна-рукомойник

Ванна изготовлена из нерж. стали t=0,5 AISI 304, каркас нержавеющей стали t=1,0 AISI 430

Ванна-рукомойник предназначена для использования на предприятиях общественного питания для мытья, дезинфекции и ополаскивания посуды.

Ножки ванн снабжены регуляторами высоты, что позволяет устранять возможные неровности пола при установке. Разборный каркас обеспечивает удобную транспортировку и хранение.



Код	Наименование	Глубина	Длина,	Ширина,	Высота	Масса
-----	--------------	---------	--------	---------	--------	-------

		емкости, мм	мм	мм	без опоры, мм	(нетто/брутто), кг
695169.004	Ванна-рукомойник ВР-500 (нержавейка)	120	500	400	870	10,3/11,5

Ванна моечная

Емкость ванны моечной ВМ изготовлена из нержавеющей стали t=0,6 AISI 304, гофросифон для слива воды, каркас оцинкованный, стойки-уголок.

Ванна моечная предназначена для использования в моечных отделениях предприятий общественного питания для мытья, дезинфекции и ополаскивания использованной посуды.



Код	Количество секций	Наименование	Глубина емкости, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Высота без опоры, мм	Масса (нетто/брутто), мм
694215.001	1	Ванна моечная ВМ-1-0,2-0,53/1,01	200	1010	530	400	14,6/15,5
694215.001-05	1	Ванна моечная ВМ-1-0,2-0,53/1,01 (нержавейка)	200	1010	530	400	14,6/15,5
694215.001-01	1	Ванна моечная ВМ-1-0,2-0,63/1,01	200	1010	630	400	15,7/16,6
694215.001-06	1	Ванна моечная ВМ-1-0,2-0,63/1,01 (нержавейка)	200	1010	630	400	15,7/16,6
694215.001-02	1	Ванна моечная ВМ-1-0,2-0,63/1,21	200	1210	630	400	17,6/18,5
694215.001-07	1	Ванна моечная ВМ-	200	1210	630	400	17,6/18,5

		1-0,2-0,63/1,21 (нержавейка)					
694215.00 1-03	1	Ванна моечная ВМ- 1-0,2-0,7/1,35	200	1350	700	400	19,8/20,7
694215.00 1-08	1	Ванна моечная ВМ- 1-0,2-0,7/1,35 (нержавейка)	200	1350	700	400	19,8/20,7
694215.00 1-04	1	Ванна моечная ВМ- 1-0,2-0,8/1,55	200	1550	800	400	23,3/24,4
694215.00 1-09	1	Ванна моечная ВМ- 1-0,2-0,8/1,55 (нержавейка)	200	1550	800	400	23,3/24,4
694215.00 2	1	Ванна	300	530	530	400	5,0/6,5

Мойка с бортом односекционная

Емкость изготовлена из нержавеющей стали t=0,6 AISI 304, гофросифон для слива воды, с отверстием под смеситель, Каркас, стойки-уголок оцинкованный t=1,0.

Мойка предназначена для использования в моечном отделении предприятия общественного питания для мытья, дезинфекции и ополаскивания использованной посуды. Изделие сборно-разборное и поставляется в одной упаковке.



Код	Количество секций	Наименование	Глубина емкости, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Высота с опорой, мм	Масса (нетто/брутто), кг
4.230.00 4-43	1	Мойка с бортом МБ-1-0,3-0,53/0,53	300	530	600	890	6,7/8,2
4.230.00 4-26	1	Мойка с бортом МБ-1-0,3-0,53/0,53 (нержавейка)	300	530	600	890	6,7/8,2
4.230.00 4-22	1	Мойка с бортом МБ-1-0,3-0,53/1,01	300	1010	600	890	19,5/21,5

4.230.00 4-19	1	Мойка с бортом МБ-1-0,4-0,63/0,63	400	630	700	890	8,7/10,7
4.230.00 4-21	1	Мойка с бортом МБ-1-0,45-0,8/0,8	450	800	900	890	-

Мойка с бортом двухсекционная

Емкость изготовлена из нержавеющей стали t=0,6 AISI 304, гофросифон для слива воды, с отверстием под смеситель, Каркас, стойки-уголок оцинкованный t=1,0.

Мойка предназначена для использования в моечном отделении предприятия общественного питания для мытья, дезинфекции и ополаскивания использованной посуды.

Изделие сборно-разборное и поставляется в одной упаковке.



Код	Количество секций	Наименование	Глубина емкости, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Высота опоры, мм	Масса (нетто/брутто), кг
4.230.00 5-24	2	Мойка с бортом МБ-2-0,3-0,53/1,01	300	1010	600	890	20,0/22,0
4.230.00 5-32	2	Мойка с бортом МБ-2-0,3-0,53/1,01 (нержавеяка)	300	1010	600	890	20,0/22,0
4.230.00 5-25	2	Мойка с бортом МБ-2-0,4-0,63/1,21	400	1210	700	890	27,1/29,6
4.230.00 5-33	2	Мойка с бортом МБ-2-0,4-0,63/1,21 (нержавеяка)	400	1210	700	890	27,1/29,6
4.230.00 5-26	2	Мойка с бортом МБ-2-0,45-0,7/1,35	450	1210	800	890	-
4.230.00 5-27	2	Мойка с бортом МБ-2-0,45-0,8/1,55	450	1550	900	890	37,0/40,5

4.230.00 5-35	2	Мойка с бортом МБ-2-0,45-0,8/1,55 (нержавейка)	450	1550	900	890	37,0/40,5
------------------	---	---	-----	------	-----	-----	-----------

Мойка с бортом трехсекционная

Емкость изготовлена из нержавеющей стали t=0,6 AISI 304, гофросифон для слива воды, с отверстием под смеситель, Каркас, стойки-уголок оцинкованный t=1,0.

Мойка предназначена для использования в моечном отделении предприятия общественного питания для мытья, дезинфекции и ополаскивания использованной посуды.

Изделие сборно-разборное и поставляется в одной упаковке.



Код	Количество секций	Наименование	Глубина емкости, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Высота с опорой, мм	Масса (нетто/брутто), кг
4.230.00 5-87	3	Мойка с бортом МБ-3-0,3-0,5/1,4	300	1400	600	890	-
4.230.00 5-29	3	Мойка с бортом МБ-3-0,4-0,63/1,79	400	1790	700	890	40,0/43,5
4.230.00 5-37	3	Мойка с бортом МБ-3-0,4-0,63/1,79 (нержавейка)	400	1790	700	890	40,0/43,5

Мойка односекционная

Емкость мойки изготовлена из нержавеющей стали t=0,6 AISI 304, гофросифон для слива воды в комплекте, каркас, стойки-уголок оцинкованный t=1,0. Мойки без отверстия под смеситель.

Мойка предназначена для использования в моечном отделении предприятия общественного питания для мытья, дезинфекции и ополаскивания использованной посуды.

Изделие сборно-разборное и поставляется в одной упаковке.



Код	Количество секций	Наименование	Глубина емкости, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Высота опорой, мм	Масса (нетто/брутто), мм
4.230.004	1	Мойка М-1-0,3-0,53/0,53	300	530	530	890	5,0/6,5
4.230.004-09	1	Мойка М-1-0,3-0,53/0,53 (нержавейка)	300	530	530	890	5,0/6,5
4.230.004-08	1	Мойка М-1-0,4-0,53/0,53	400	530	530	890	6,0/7,7
4.230.004-17	1	Мойка М-1-0,4-0,53/0,53 (нержавейка)	400	530	530	890	6,0/7,7
4.230.004-01	1	Мойка М-1-0,4-0,63/0,63	400	630	630	890	6,5/8,6
4.230.004-10	1	Мойка М-1-0,4-0,63/0,63 (нержавейка)	400	630	630	890	6,5/8,6
4.230.004-02	1	Мойка М-1-0,45-0,7/0,7	450	700	700	890	8,1/10,5
4.230.004-11	1	Мойка М-1-0,45-0,7/0,7 (нержавейка)	450	700	700	890	8,1/10,5
4.230.004-03	1	Мойка М-1-0,45-0,8/0,8	450	800	800	890	19,6/22,4
4.230.004-12	1	Мойка М-1-0,45-0,8/0,8 (нержавейка)	450	800	800	8950	19,6/22,4

Мойка односекционная удлиненная

Емкость мойки изготовлена из нержавеющей стали t=0,6 AISI 304, гофросифон для слива воды в комплекте, каркас, стойки-уголок оцинкованный t=1,0. Мойки без отверстия под смеситель.

Мойка предназначена для использования в моечном отделении предприятия общественного питания для мытья, дезинфекции и ополаскивания использованной посуды.

Изделие сборно-разборное и поставляется в одной упаковке.



Код	Количество секций	Наименование	Глубина емкости, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Высота с опорой, мм	Масса (нетто/брутто), мм
4.230.004-04	1	Мойка М-1-0,3-0,53/1,01	300	1010	530	890	18,5/20,5
4.230.004-13	1	Мойка М-1-0,3-0,53/1,01 (нержавеяка)	300	1010	530	890	18,5/20,5
4.230.004-35	1	Мойка М-1-0,4-0,53/1,01	400	1010	530	890	17,4/19,3
4.230.004-05	1	Мойка М-1-0,4-0,63/1,21	400	1210	630	890	24,6/27,1
4.230.004-14	1	Мойка М-1-0,4-0,63/1,21 (нержавеяка)	400	1210	630	890	24,6/27,1
4.230.004-06	1	Мойка М-1-0,45-0,7/1,35	450	1350	700	890	28,7/31,7
4.230.004-07	1	Мойка М-1-0,45-0,8/1,55	450	1550	800	890	33,0/36,5
4.230.004-16	1	Мойка М-1-0,45-0,8/1,55 (нержавеяка)	450	1550	800	890	33,0/36,5

Мойка трехсекционная

Емкость мойки изготовлена из нержавеющей стали t=0,6 AISI 304, гофросифон для слива воды, каркас, стойки-уголок оцинкованный t=1,0. Мойки без отверстия под смеситель.

Мойка предназначена для использования в моечном отделении предприятия общественного питания для мытья, дезинфекции и ополаскивания использованной посуды.

Изделие сборно-разборное и поставляется в одной упаковке.



Код	Количество секций	Наименование	Глубина, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Высота с опорой, мм	Масса (нетто/брутто), мм
4.230.00 5-12	3	Мойка М-3-0,3-0,53/1,49 (нержавейка)	300	1490	530	890	24,8/32,5
4.230.00 5-72	3	Мойка М-3-0,4-0,53/1,49	400	1490	530	890	27,7/30,8
4.230.00 5-73	3	Мойка М-3-0,4-0,53/1,49 (нержавейка)	400	1490	530	890	27,7/30,8
4.230.00 5-05	3	Мойка М-3-0,4-0,63/1,79	400	1790	630	890	40,0/43,5
4.230.00 5-13	3	Мойка М-3-0,4-0,63/1,79 (нержавейка)	400	1790	630	890	40,0/43,5
4.230.00 5-06	3	Мойка М-3-0,45-0,7/2,0	450	2000	700	890	47,6/51,9
4.230.00 5-14	3	Мойка М-3-0,45-0,7/2,0 (нержавейка)	450	2000	700	890	47,6/51,9
4.230.00 5-07	3	Мойка М-3-0,45-0,8/2,30	450	2300	800	890	55,8/60,8

Стол-тумба купе без борта

Все детали стола тумбы-купе изготовлены из нержавеющей стали AISI 430. Детали разной толщины.

Стол-тумбы купе (СТК) предназначены для использования в качестве профессионального стола и предназначены для разделки и последующей обработки пищевых продуктов. Благодаря наличию закрытого объема, столы-тумбы купе обеспечивают аккуратный внешний вид кухни и используются для хранения посуды, инвентаря, столовых приборов и сухих продуктов. Внутри стола имеется полка. Столы оснащены дверями «купе», которые позволяют экономить пространство, так как перемещаются на роликах, а не распахиваются.

Изделие поставляется в собранном виде на деревянном поддоне и упакованное в чехол из полиэтиленовой пленки.



Код	Наименование	Длина, мм	Глубина, мм	Высота с опорой,	Масса (нетто/брутто),
-----	--------------	-----------	-------------	------------------	-----------------------

				ММ	ММ
695169.010-05	Стол-тумба купе без бортов СТК-0-900/600	900	600	865	38,0/57,7
695169.010-06	Стол-тумба купе без бортов СТК-0-1000/600	1000	600	865	40,0/57,7
695169.010-07	Стол-тумба купе без бортов СТК-0-1200/600	1200	600	865	45,0/57,3
-	Стол-тумба купе без бортов СТК-0-1400/600	1400	600	865	50,0/62,3
695169.010-09	Стол-тумба купе без бортов СТК-0-1500/600	1500	600	865	53,0/65,1

Стол-тумба купе с мойкой

Все детали стола тумбы-купе с мойкой изготовлены из нержавеющей стали AISI 430. Детали разной толщины. Мойка изготовлена из нержавеющей стали AISI 304. Гофросифон для слива воды и пробка для мойки в комплекте. Мойка без отверстия под смеситель.

Стол-тумбы купе с мойкой (СТКМЛ / СТКМП) предназначены для использования в качестве профессионального стола и предназначены для разделки и последующей обработки пищевых продуктов, а так же для установки кухонного оборудования. Благодаря наличию закрытого объема, столы-тумбы купе обеспечивают аккуратный внешний вид кухни и используются для хранения посуды, инвентаря, столовых приборов и сухих продуктов. Внутри стола имеется полка. Столы оснащены дверями «купе», которые позволяют экономить пространство, так как перемещаются на роликах, а не распахиваются.

Изделие поставляется в собранном виде на деревянном поддоне и упакованное в чехол из полиэтиленовой пленки.



Код	Наименование	Длина, мм	Глубина, мм	Высота с опорой, мм	Масса (нетто/брутто), мм
695169.005-04	Стол-тумба купе с мойкой СТКМЛ-1-1000*600 (мойка слева)	1000	600	865	52,0/67,5
695169.005-05	Стол-тумба купе с мойкой СТКМП-1-1000*600 (мойка)	1000	600	865	52,0/65,5

	справа)				
695169.005	Стол-тумба купе с мойкой СТКМЛ-1-1200*600 (мойка слева)	1200	600	865	55,0/65,5
695169.005-01	Стол-тумба купе с мойкой СТКМП-1-1200*600 (мойка справа)	1200	600	865	55,0/67,5

Стол-тумба купе с полкой ПО-3

Все детали стола тумбы-купе изготовлены из нержавеющей стали AISI 430. Детали разной толщины.

Стол-тумбы купе с полкой ПО-3 (СТК-2 с полкой ПО-3) предназначены для использования в качестве профессионального стола и предназначены для разделки и последующей обработки пищевых продуктов. Благодаря наличию закрытого объема, столы-тумбы купе обеспечивают аккуратный внешний вид кухни и используются для хранения посуды, инвентаря, столовых приборов и сухих продуктов. Внутри стола имеется полка. Столы оснащены дверями «купе» с двух сторон, которые позволяют экономить пространство, так как перемещаются на роликах, а не распахиваются.

Изделие поставляется в собранном виде на деревянном поддоне и упакованное в чехол из полиэтиленовой пленки.



Код	Наименование	Длина, мм	Глубина, мм	Высота с опорой, мм	Масса (нетто/брутто), мм
695169.002	Стол-тумба купе без бортов (двери с двух сторон) СТК-2-1200/600 с полкой ПО-3	1200	600	865	51,7/64,2

Стол производственный для сбора отходов с бортом

Столешница столов изготовлена из «нержавеющей» стали AISI 430 t=0,5мм. Она укреплена с внутренней стороны листом ламинированной древесностружечной плиты, что увеличивает прочность и исключает прогиб столешницы. В центре столешницы имеется отверстие, под которым помещается ёмкость для сбора отходов. Каркас оцинкованный, стойки-уголок

Стол производственный серии СПСО-1 предназначен для использования в различных производственных цехах предприятий общественного питания для сбора пищевых отходов.



Код	Количество бортов	Наименование	Длина, мм	Глубина, мм	Высота с опорами, мм	Масса (нетто/брутто), кг	Нагрузка на столешницу (полку) не более, кг
695169.007	1	Стол производственный для сбора отходов СПСО -1-0,6-0,6	600	600	880	14,0/15,5	50
695169.007-13	1	Стол производственный для сбора отходов СПСО -1-0,6-0,6 (нержавейка)	600	600	880	14,0/15,5	50
695169.007-01	1	Стол производственный для сбора отходов СПСО -1-0,6-0,95	950	600	880	18,6/20,6	85
695169.007-14	1	Стол производственный для сбора отходов СПСО -1-0,6-0,95 (нержавейка)	950	600	880	18,6/20,6	85
695169.007-02	1	Стол производственный для сбора отходов СПСО -1-0,6-1,2	1200	600	880	22,1/24,6	105
695169.007-15	1	Стол производственный для сбора отходов СПСО -1-0,6-1,2 (нержавейка)	1200	600	880	22,1/24,6	105
695169.007-03	1	Стол производственный для сбора отходов СПСО -1-0,6-1,5	1500	600	880	26,2/29,2	135

	1	Стол производствен ный для сбора отходов СПСО -1-0,6-1,8	1800	600	880	30,1/33,6	160
	1	Стол производствен ный для сбора отходов СПСО -1-0,7-0,95	950	600	880	20,5/22,7	95
695169.0 07-06	1	Стол производствен ный для сбора отходов СПСО -1-0,7-1,2	1200	600	880	24,5/27,2	125
695169.0 07-07	1	Стол производствен ный для сбора отходов СПСО -1-0,7-1,5	1500	700	880	29,1/32,3	155
695169.0 07-20	1	Стол производствен ный для сбора отходов СПСО -1-0,7-1,5 (нержавейка)	1500	600	880	29,1/32,3	155
	1	Стол производствен ный для сбора отходов СПСО -1-0,7-1,8	1800	600	880	33,8/37,5	185
	1	Стол производствен ный для сбора отходов СПСО -1-0,8-0,95	950	800	880	22,4/24,8	110
695169.0 07-10	1	Стол производствен ный для сбора отходов СПСО -1-0,8-1,2	1200	800	880	26,9/29,8	140
	1	Стол производствен ный для сбора отходов СПСО -1-0,8-1,5	1500	800	880	32,1/35,5	180
	1	Стол производствен ный для сбора отходов СПСО	1800	800	880	37,4/41,3	200

-1-0,8-1,8

695169.0
07-32

1

Стол
производствен
ный для сбора
отходов СПСО
-Л-1-0,7-1,2
(отверстие
слева)

1200

700

880

24,5/27,2


125

ШПИЛЬКА НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ ДЛЯ GN1/1 14 УРОВНЕЙ

Тележки используются для транспортировки противней и гастроемкостей GN1/1 (325x530 мм). Каркас сварной из профильной трубы из нерж. стали 20x20 мм AISI 430, имеющий доступ к контакту с продуктами. Направляющие из уголка нерж. сталь AISI 430. В основании 4 поворотных колеса диаметром 75 мм. (2 колеса с тормозом). Количество уровней - 14. Расстояние между уровнями - 115 мм.



Код	Наименование	Длина, мм	Глубина, мм	Высота с колесами, мм	Расстояние между уровнями, мм	Масса (нетто/брутто), кг	Нагрузка на тележку не более, кг
695163.0 06	Шпилька для противней 600x400 14 уровней	375	565	1814	115	23,0/24,0	140




ШПИЛЬКА ДЛЯ ПРОТИВНЕЙ 600x400 14 УРОВНЕЙ

Тележки используются для транспортировки противней размером 600x400 мм. Каркас сварной из профильной трубы из нерж. стали 20x20 мм AISI 430, имеющий доступ к контакту с продуктами. Направляющие из уголка нерж. сталь AISI 430. В основании 4 поворотных колеса диаметром 75 мм. (2 колеса с тормозом). Количество уровней - 14. Расстояние между уровнями - 100 мм.



Код	Наименование	Длина, мм	Глубина, мм	Высота с колесами, мм	Расстояние между уровнями, мм	Масса (нетто/брутто), кг	Нагрузка на тележку не более, кг
695163.007	Шпилька для противней 600x400 14 уровней	450	630	1814	100	25,2/26,2	140



Тележка-шпилька для противней 600x400мм (AISI 304)

Тележки изготавливаются из нержавеющей стали, имеющей доступ к контакту с продуктами. Каркас сварной из профильной трубы из нерж. стали AISI 304 20x20 мм, имеющей доступ к контакту с продуктами. В основании 4 поворотных колеса диаметром 75 мм. (2 колеса с тормозом). Количество уровней - 14. Расстояние между уровнями - 100 мм. Используется для транспортировки противней размером 600x400 мм.

Грузоподъемность - 140 кг. Масса - 18 кг.



Код	Наименование	Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Масса (нетто/брутто), кг	Нагрузка на тележку не более, кг

695163.002	Тележка-шпилька для противней 600х400мм (AISI 304)	455	610	1800	18,0/19,0	140
------------	--	-----	-----	------	-----------	-----

Стойка для пакетов

Выполнена из стали. Сварная конструкция. Полностью окрашивается порошковой краской в цвете RAL 7011. В нижнем основании предусмотрены отверстия под крепеж для надежной фиксации стойки к полу. Два дозатора с втулками для установки двух рулонов с пакетами.



Код	Наименование	Высота, мм	Масса (нетто/брутто),кг
694214.001	Стойка для пакетов	1300	11,5/12,5

Велопарковка с местом для рекламы

Велопарковка представляет собой сварную конструкцию с отверстиями в нижней части рамы для крепления к земле и местом для размещения рекламы. Материал изготовления - конструкционная сталь с полимерно-порошковым покрытием, стойким к атмосферным условиям, цвет RAL 7035. Место для рекламы оборудовано креплениями для установки щитов по всей длине и расположено сверху рамы, размеры внутреннего поля 1915х200 мм. Количество велопарковочных мест - 9. Расстояние между секциями велопарковки 190 мм. Масса - 28 кг. В комплект поставки входят анкерные болты (для крепления велопарковки) - 4 шт.




Код	Наименование	Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Масса (нетто/брутто),кг
694214.001	Велопарковка	2000	600	950	28,0/29,0

Велопарковка на 6 мест

Велопарковка представляет собой сварную конструкцию с отверстиями в раме для крепления к земле. Количество велопарковочных мест - 6. Расстояние между секциями велопарковки 770 мм. Масса - 19,5 кг. В комплект поставки входят анкерные болты (для крепления велопарковки) - 8 шт.



Код	Наименование	Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Масса (нетто/брутто), кг	Расстояние между секциями, мм
694154.003	Велопарковка на 6 мест	1700	550	800	19,5/21,0	770

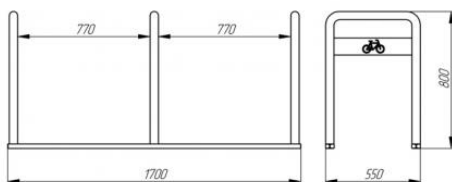

Стол овощной

«Стол для овощей» предназначен для демонстрации и продажи овощей и фруктов, на нем легко выложить и заменить товар, а сама конструкция занимает минимум пространства.

Стол для овощей снабжен регулируемой столешницей с сеткой, исключающей падение товара. Угол наклона столешницы в разложенном состоянии составляет 17 градусов. Столешница в разложенном состоянии выдерживает нагрузку 200 кг.



Код	Наименование	Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Масса (нетто/брутто), кг	Нагрузка на столешницу, кг
-----	--------------	-----------	-------------	------------	--------------------------	----------------------------

694511.002	Стол овощной 1220x600	665	900	1440	-/-	200
694511.003	Стол овощной 1220x1200	1255	900	1440	-/-	200
301318.004	Держатель пакетов	350	270	685	-/-	-

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://mariholod.nt-rt.ru> || mdh@nt-rt.ru